

Schnittstelle


- [Abrufen Daten aus ROBVEK mit EXCEL](#)
- [Excel-Vorlage API-Abfrage](#)
- [Datenverbindung einstellen](#)
- [Datenverbindung einstellen Excel 2016](#)

Abrufen Daten aus ROBVEK mit EXCEL

Robvek API


Mit der DOKU der API den gewünschten Link erzeugen:

<https://preise-api.agrarforschung.at/api-docs/>

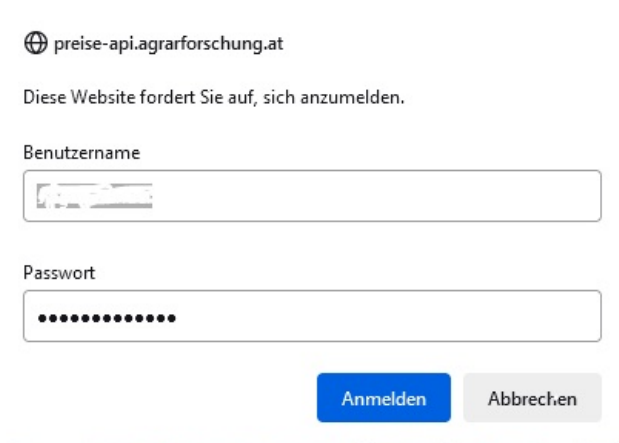

The screenshot shows the login page for the Robvek API. At the top left, there is a globe icon followed by the text "preise-api.agrarforschung.at". Below this, a message reads "Diese Website fordert Sie auf, sich anzumelden." There are two input fields: "Benutzername" (Username) and "Passwort" (Password). The password field is filled with dots. At the bottom right, there are two buttons: "Anmelden" (Login) in blue and "Abbrechen" (Cancel) in grey.

Als Beispiel:

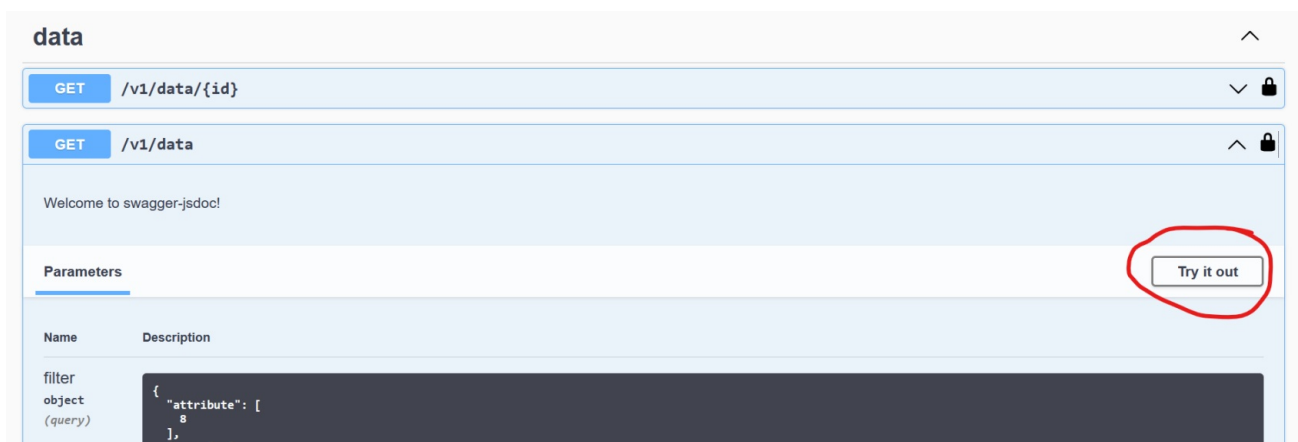

The screenshot shows the Swagger API documentation interface. The top section is titled "data" and shows two API endpoints: "GET /v1/data/{id}" and "GET /v1/data". The second endpoint is selected, and its description is "Welcome to swagger-jsdoc!". Below the description, there is a "Parameters" section with a table. The table has two columns: "Name" and "Description". The first row has "filter" as the name and a JSON object as the description. The "Try it out" button is circled in red.

Name	Description
filter object (query)	<pre>{ "attribute": [8], "group": f</pre>

Execute ^{1.}

Responses

Curl



```
curl -X 'GET' \  
'https://preise-api.agrarforschung.at/v1/data?attribute=8&group=15&group=tiere&ts_start=2019-05-17&ts_end=2019-05-17' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Basic dGhvbnFzLmXlXRUZlI6cEZBbjZudHchR281a1JE'
```

Request URL ^{2.}


```
https://preise-api.agrarforschung.at/v1/data?attribute=8&group=15&group=tiere&ts_start=2019-05-17&ts_end=2019-05-17
```



Bei Erfolg wird nach "Execute" der die URL (2.) ausgegeben, die in EXCEL als BASIS verwendet werden kann.

EXCEL

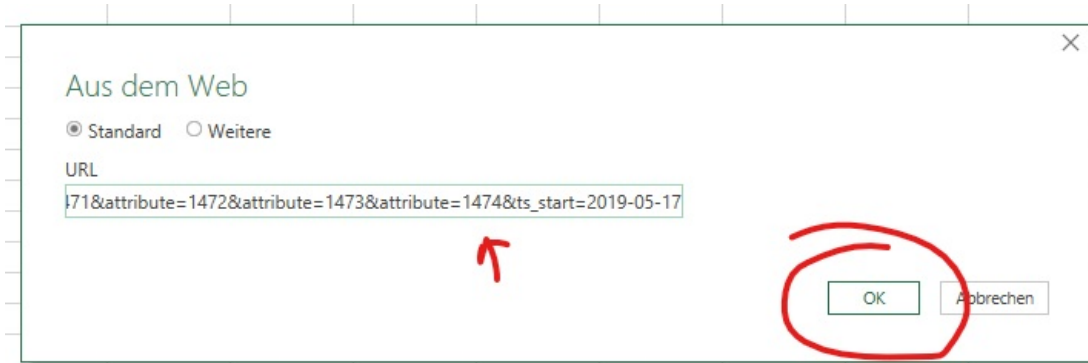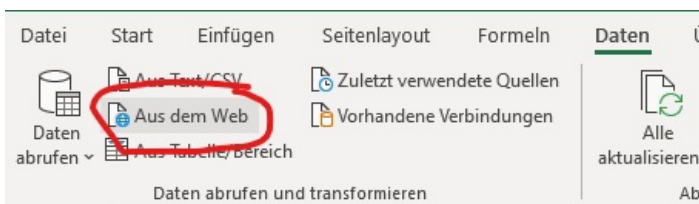


In PowerPivot folgende Schritte ausführen:

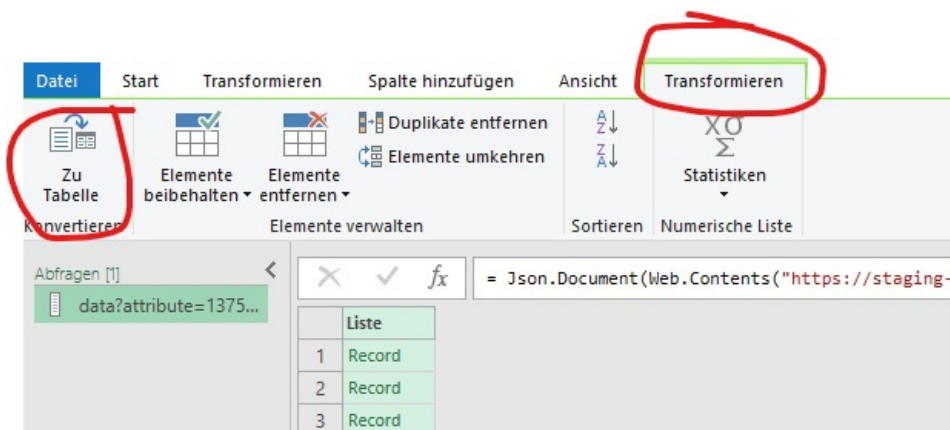

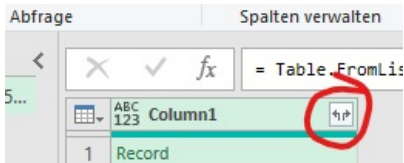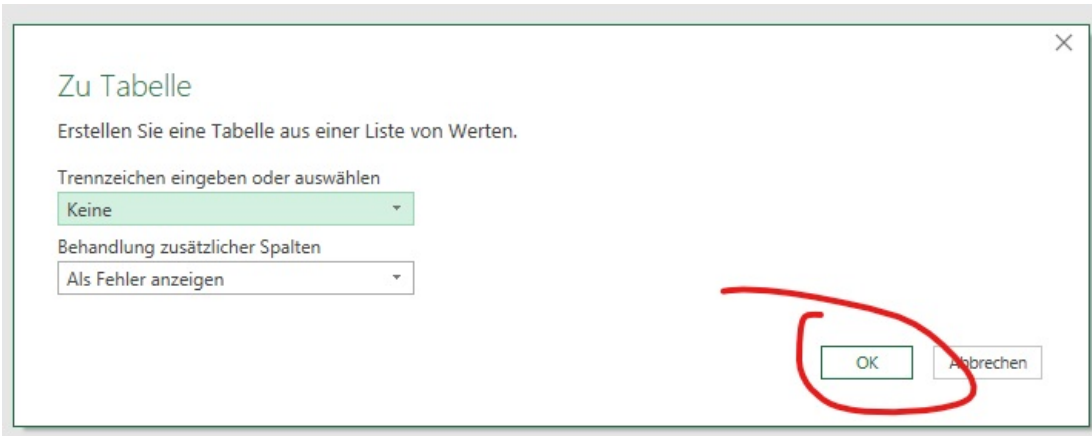

gewünschte Felder auswählen

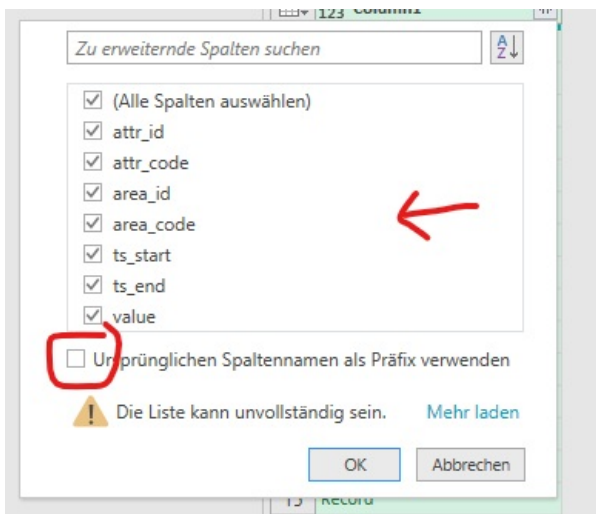

Spaltentyp ändern:


die zwei Felder markieren, rechte Maustaste, Typ ändern, Datum

'attr_code', 'area_id', 'area_code', 'ts_start', 'ts_end', 'value'}, {'attr_id', 'attr_code', 'area_id', 'area_code',

ABC 123	ts_start	ABC 123	ts_end
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
100.0000000			
0.0000000			
0.0000000			
109.0000000			
0.0000000			
105.0000000			
0.0000000			


Beim Feld value:

ABC 123	value
123	0.0000000
122	100.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
122	0.0000000
122	109.0000000
123	0.0000000
122	109.0000000
122	115.0000000
122	110.0000000
122	0.0000000
122	0.0000000
123	115.0000000
123	120.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
122	100.0000000
122	0.0000000
123	0.0000000
122	109.0000000
122	0.0000000
122	0.0000000
122	105.0000000

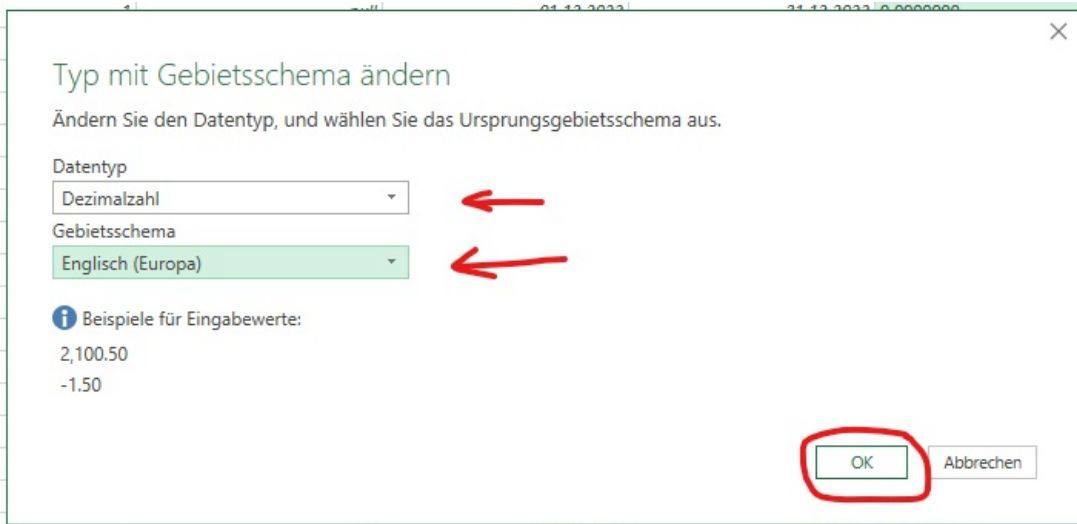

	A	B	C	D	E	F	G
1	attr_id	attr_code	area_id	area_code	ts_start	ts_end	value
2	1375	LK_LAHFI2b_von	1		01.01.2023	15.01.2023	0
3	1375	LK_LAHFI2b_von	8		01.12.2022	31.12.2022	100
4	1375	LK_LAHFI2b_von	2		01.01.2023	15.01.2023	0
5	1375	LK_LAHFI2b_von	6		01.01.2023	15.01.2023	0
6	1375	LK_LAHFI2b_von	4		01.01.2023	15.01.2023	0

Mit rechter Maustaste "aktualisieren" können immer wieder die Daten neu aus der Datenbank abgefragt werden. Aufbauend darauf kann eine Pivottable oder ein PivotChart erstellt werden.



Wenn das Feld ts_start in "Spalten" gezogen wird, legt EXEL Jahre und Quartale an.

Mappe2 - Excel | Suchen | LINDER, Siegbert LS

Datei | Start | **Einfügen** | Seitenlayout | Formeln | Daten | Überprüfen | Ansicht | Entwicklertools | Add-Ins | Hilfe | ACROBAT | PivotTable-Analyse | Entwurf

Tabellen | Illustrationen | Add-Ins | Empfohlene Diagramme | Diagramme | Karten | PivotChart | 3D-Karte | Sparklines | Filter | Link | Text | Symbole

A14 | LK_BLF1a_von

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	area_id	3						
3								
4	Summe von value	Spaltenbeschriftungen						
5		2022					2023	
6	Zeilenbeschriftungen	Jän	Feb	Mär	Apr	Dez	Jän	
7	LK_BHH_bis	60	60	60	70	110	110	
8	LK_BHH_von	55	45	45	60	100	100	
9	LK_BHW_bis	40	40	40	45	80	80	
10	LK_BHW_von	35	35	35	40	70	70	
11	LK_BLU3plus_bis	100	100	100	100	120	120	
12	LK_BLU3plus_von	80	80	80	80	100	100	
13	LK_BLF1a_bis					65	80	
14	LK_BLF1a_von					55	75	
15	LK_BLF1b_bis	75	75	75	95	80	100	
16	LK_BLF1b_von	70	70	70	90	75	90	
17	LK_BLF12_bis					105	120	
18	LK_BLF12_von					100	110	
19	LK_BLF13a_bis	105	105	105	125	105	120	
20	LK_BLF13a_von	100	100	100	120	100	110	
21	LK_BLF1Braun_bis	75	75	75	100	80	95	
22	LK_BLF1Braun_von	70	70	70	95	75	90	
23	LK_BLF1M2b_bis	105	105	105	125	105	120	
24	LK_BLF1M2b_von	100	100	100	120	100	110	
25	LK_BLK12aplus_bis	75	75	75	75	75	90	
26	LK_BLK12aplus_von	70	70	70	70	65	80	
27	LK_BLLA3aplus_bis	140	140	140	140	135	145	
28	LK_BLLA3aplus_von	120	120	120	120	130	140	

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

- attr_id
- attr_code
- area_id
- area_code
- ts_start
- ts_end
- value
- Quartale
- Jahre

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter

area_id

Spalten

Jahre

ts_start

Zeilen

attr_code

Werte

Summe von value


Layoutaktualisierung zurückstellen Aktualisieren

Bereit | Anzeigeeinstellungen | 100%

Excel-Vorlage API-Abfrage

Verwendung API-Abfrage.xlsm

Voraussetzung ist eine gültig hinterlegte Benutzerberechtigung am jeweiligen PC.

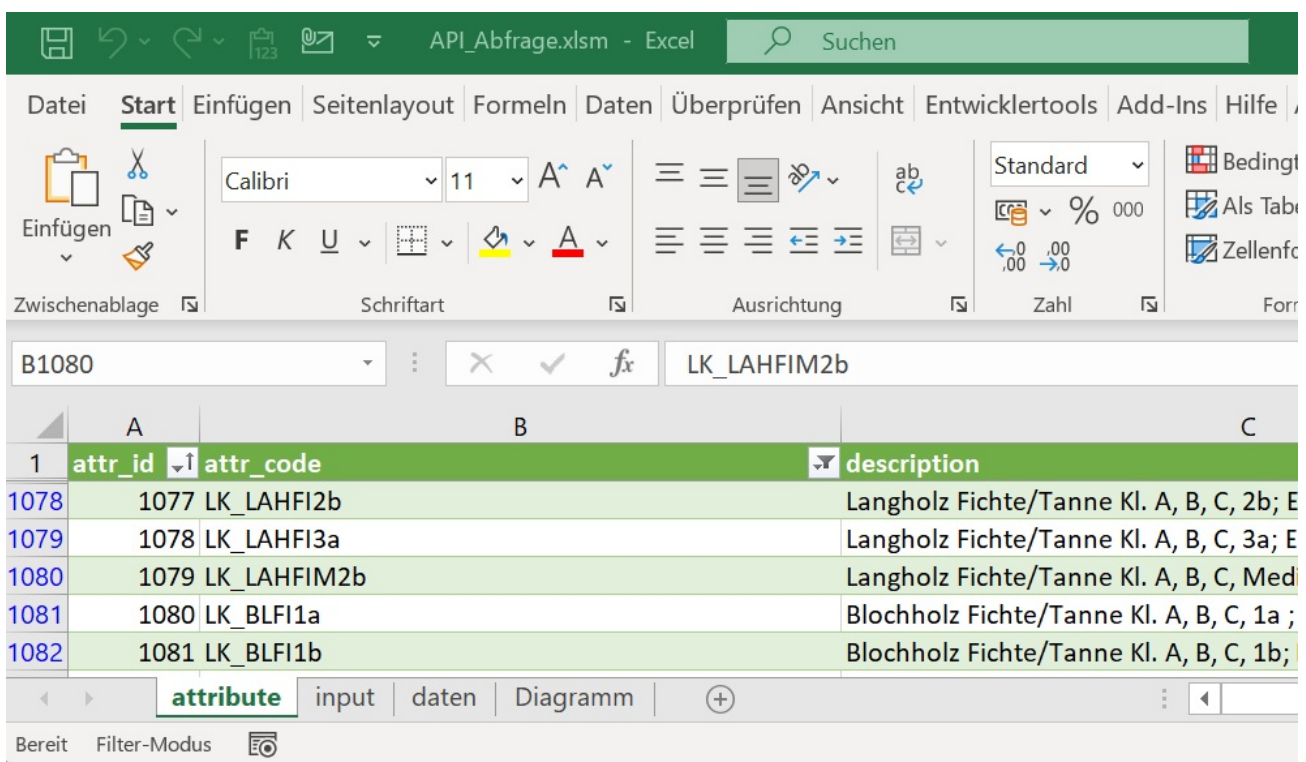

Die Exceldatei beinhaltet derzeit 4 Blätter.

Blatt "attribute"

zeigt alle derzeit angelegten Attribute an. (Nicht alle davon sind mit Daten befüllt). Mit rechter Mausklick über der Tabelle und "aktualisieren" wird der aktuelle Stand aus der Datenbank abgerufen.

Cursor auf ein gewünschtes Attribut in Spalte B setzen.

Mit "strg" + "l" (kleines L für Los) wird das Makro gestartet.

Blatt "input"

	A	B	C	D	E
1	attr_code		beginn		ende
2	LK_LAHFI3a		2000-01-01		2035-12-31
3					

Das Makro (ausgeführt am Blatt attribute) überträgt das gewünschte Attribut in die Zelle A2. In C2 und E2 kann die abgefragte Zeitspanne eingeschränkt werden.

Blatt "daten"

	A	B	C	D	E	F	G
1	attr_id ▾	attr_code ▾	area_id ▾	area_code ▾	ts_start ▾↑	ts_end ▾	value ▾
2	1078	LK_LAHFI3a	3	B003	01.01.2005	31.01.2005	73,5
3	1078	LK_LAHFI3a	3	B003	01.02.2005	28.02.2005	74,5
4	1078	LK_LAHFI3a	3	B003	01.03.2005	31.03.2005	74,5
5	1078	LK_LAHFI3a	3	B003	01.04.2005	30.04.2005	74,5
6	1078	LK_LAHFI3a	3	B003	01.05.2005	31.05.2005	74,5

◀ ▶ | attribute | input | **daten** | Diagramm | (+)

Das Makro (ausgeführt am Blatt attribute) aktualisiert die Daten aus der Datenbank (kann auch einfach mit rechter Mausklick über der Tabelle und "aktualisieren" gemacht werden).

Achtung die Reihenfolge der Datensätze ist unsortiert!



Die kleine Grafik rechts wird durch filtern von Datensätzen unbrauchbar, daher gibt es sie noch mal als eigenes Blatt

Blatt "Diagramm"

zeigt die Entwicklung der dargestellten (gefilterten) Daten am Blatt "daten" an. Achtung manchmal muss auf ein Gebiet gefiltert werden, um eine sinnvolle Grafik anzuzeigen.

Datenverbindung einstellen

Gibt es Probleme mit einer Excel-Datenverbindung soll diese gelöscht und neu erstellt werden.

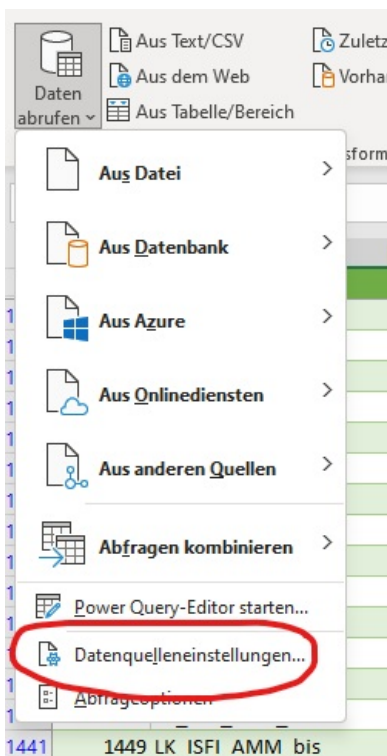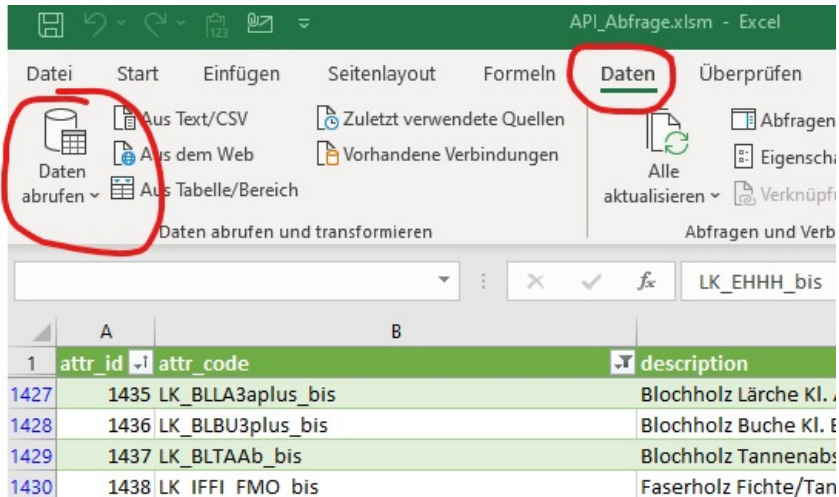

Datenquelleneinstellungen

Verwalten Sie Einstellungen für Datenquellen, die in Abfragen verwendet werden.

Datenquellen in der aktuellen Arbeitsmappe

Globale Berechtigungen

Datenquelleneinstellungen durchsuchen

A Z ↓

A list of data sources is displayed, each with a globe icon. The first source is highlighted in green. The URL 'https://preise-api.agrarforschung.at/' is visible. Below the list, there are two buttons: 'Berechtigungen bearbeiten...' and 'Berechtigungen löschen'. The 'Berechtigungen löschen' button is circled in red.

Berechtigungen bearbeiten...

Berechtigungen löschen ▾


Schließen

Bei "Berechtigungen bearbeiten" sollte folgendes angezeigt werden:

The dialog box 'Berechtigungen bearbeiten' is shown. It contains the following fields and buttons:

- URL: <https://preise-api.agrarforschung.at/>
- Section: Anmeldeinformationen
- Typ: Standard
- Buttons: Bearbeiten..., Löschen
- Section: Datenschutzebene
- Dropdown menu: Keine
- Buttons: OK, Abbrechen

Datenschutzeinstellungen:

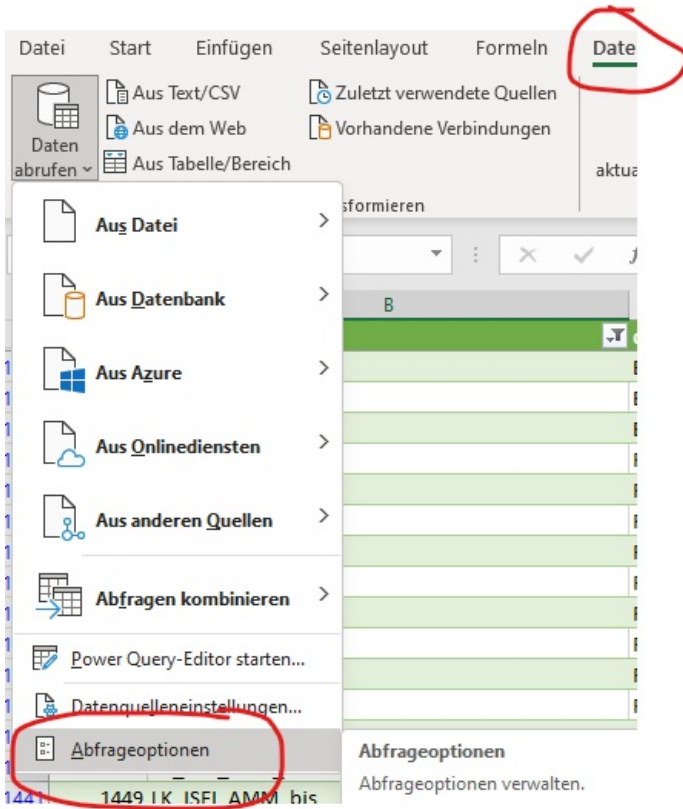

Abfrageoptionen

GLOBAL

- Daten laden
- Power Query-Editor
- Sicherheit
- Datenschutz**
- Regionale Einstellungen
- Diagnose


AKTUELLE ARBEITSMAPPE

- Daten laden
- Regionale Einstellungen
- Datenschutz



Datenschutzebenen

- Daten immer gemäß Einstellungen der Datenschutzebene für jede Quelle kombinieren
- Daten gemäß Einstellungen der Datenschutzebene für jede Datei kombinieren
- Einstellungen auf Datenschutzebene immer ignorieren ⓘ

[Weitere Informationen über Datenschutzebenen](#)



Datenverbindung einstellen Excel 2016

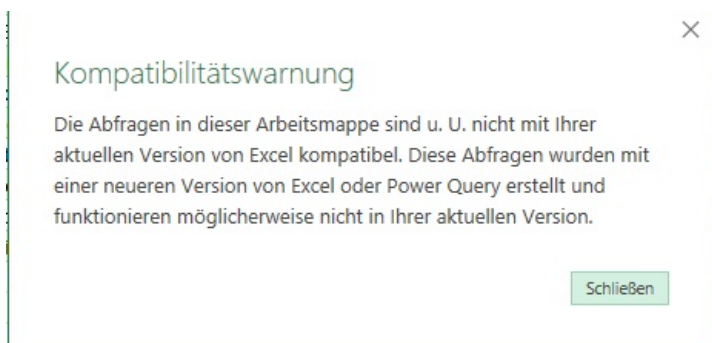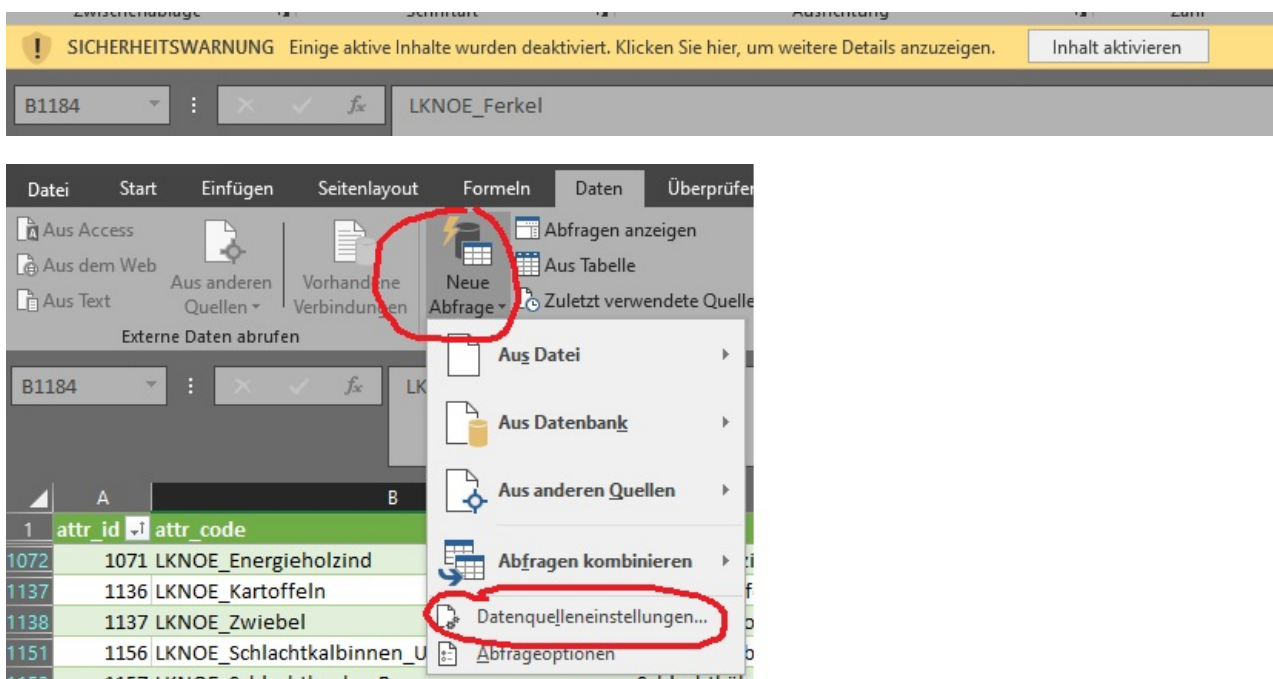

Datenquelleneinstellungen

Verwalten Sie Einstellungen für Datenquellen, die in Abfragen verwendet werden.

Datenquellen in der aktuellen Arbeitsmappe Globale Berechtigungen

Datenquelleneinstellungen durchsuchen



- <https://preise-api.agrarforschung.at/>
- <https://preise-api.agrarforschung.at/v1/attribute>

Berechtigungen bearbeiten...

Berechtigungen löschen ▾

Schließen

Berechtigungen bearbeiten

<https://preise-api.agrarforschung.at/>

Anmeldeinformationen

Typ: Standard

Bearbeiten...

Löschen

Datenschutzebene

Keine ▾

OK

Abbrechen

Auf Webinhalt zugreifen

<https://preise-api.agrarforschung.at/>

Benutzername

Kennwort

Speichern

Abbrechen

Anonym

Windows

Standard

Web-API

Organisationskonto

