


Abrufen Daten aus ROBVEK mit EXCEL

Robvek API


Mit der DOKU der API den gewünschten Link erzeugen:

<https://preise-api.agrarforschung.at/api-docs/>

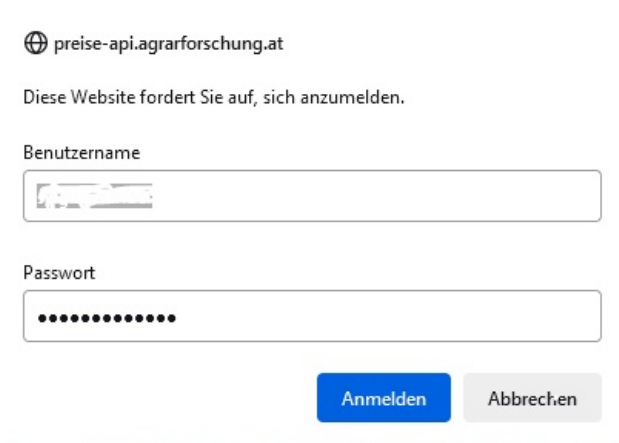

The screenshot shows the login page for the Robvek API. At the top, there is a globe icon followed by the text 'preise-api.agrarforschung.at'. Below this, a message states 'Diese Website fordert Sie auf, sich anzumelden.' (This website asks you to log in). There are two input fields: 'Benutzername' (Username) and 'Passwort' (Password). The password field is filled with dots. At the bottom, there are two buttons: 'Anmelden' (Login) in blue and 'Abbrechen' (Cancel) in grey.

Als Beispiel:

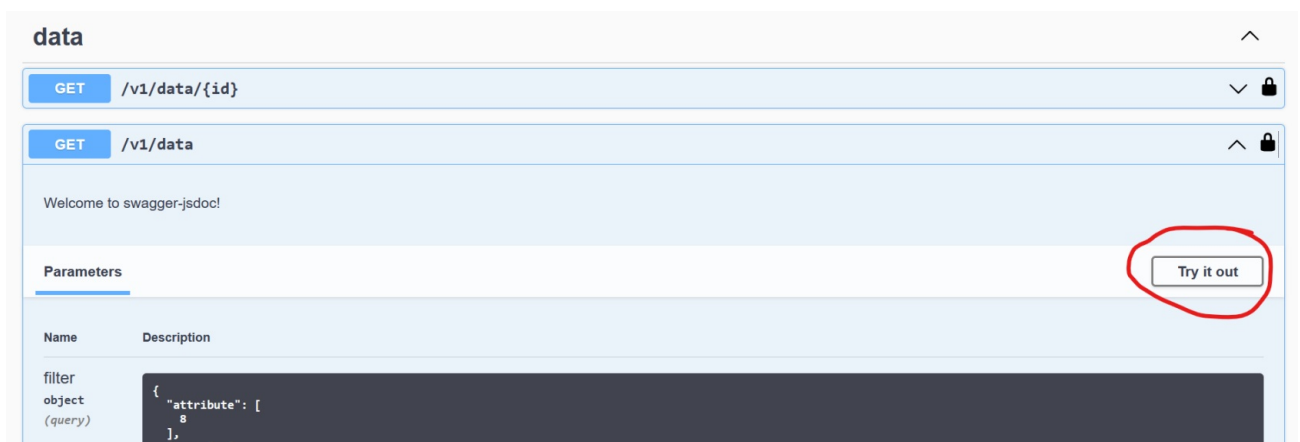

The screenshot shows the Swagger UI for the Robvek API. The title 'data' is at the top. Below it, there are two API endpoints listed: 'GET /v1/data/{id}' and 'GET /v1/data'. The second endpoint is selected, and its details are shown. The description says 'Welcome to swagger-jsdoc!'. There is a 'Parameters' section with a table. The table has two columns: 'Name' and 'Description'. The first row has 'filter' as the name and a JSON object as the description. The 'Try it out' button is circled in red.

Name	Description
filter object (query)	<pre>{ "attribute": [8], "group": f</pre>

Execute

1.

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://preise-api.agrarforschung.at/v1/data?attribute=8&group=15&group=tiere&ts_start=2019-05-17&ts_end=2019-05-17' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic dGhvbmFzLmXlaXRuZXI6cEZBbjZudHchR281a1JE'
```



Request URL

2.


https://preise-api.agrarforschung.at/v1/data?attribute=8&group=15&group=tiere&ts_start=2019-05-17&ts_end=2019-05-17



Bei Erfolg wird nach "Execute" der die URL (2.) ausgegeben, die in EXCEL als BASIS verwendet werden kann.

EXCEL

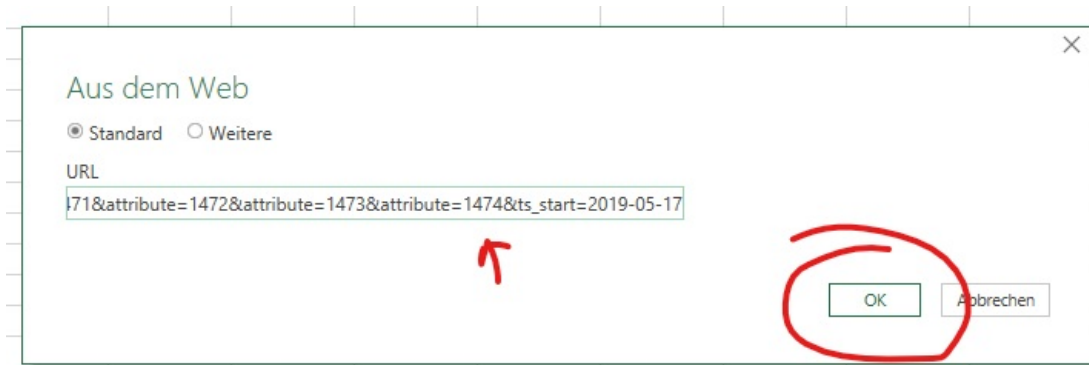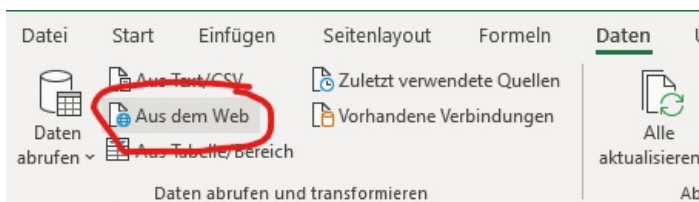


In PowerPivot folgende Schritte ausführen:

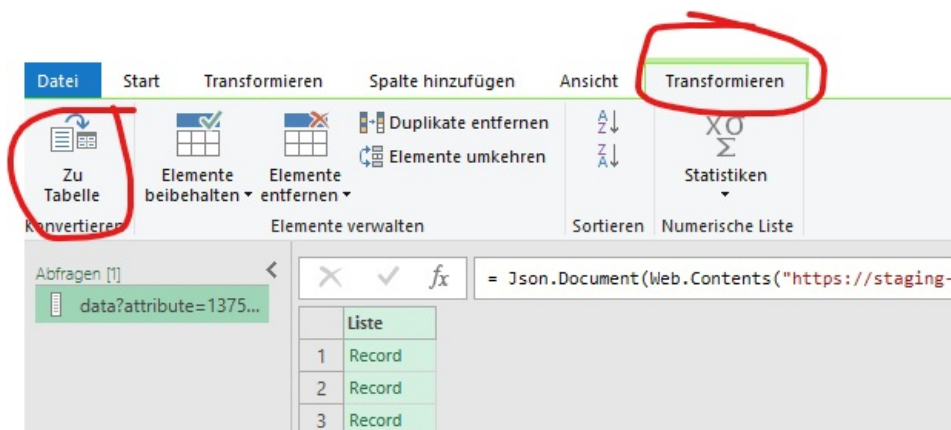

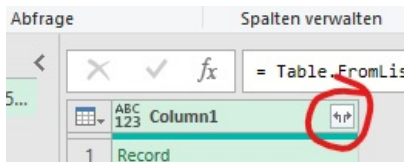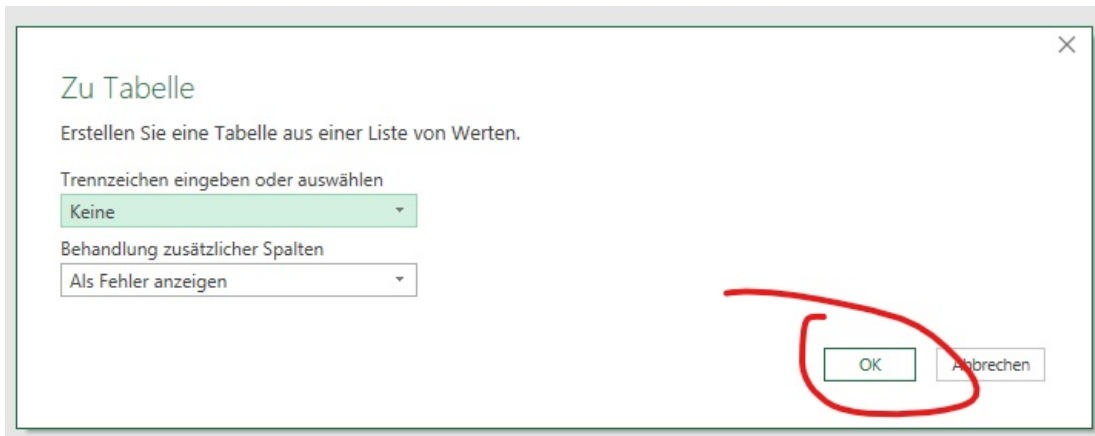

gewünschte Felder auswählen

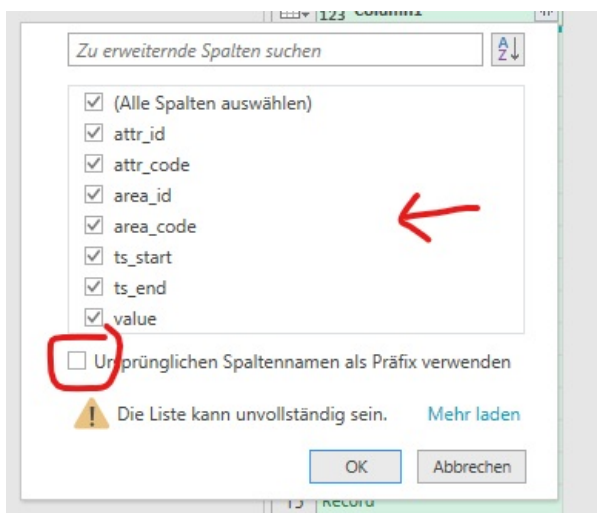

Spaltentyp ändern:

die zwei Felder markieren, rechte Maustaste, Typ ändern, Datum

'attr_code', 'area_id', 'area_code', 'ts_start', 'ts_end', 'value'}, {'attr_id', 'attr_code', 'area_id', 'area_code',

ABC 123	ts_start	ABC 123	ts_end
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2023-01-01		2023-01-15
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-12-01		2022-12-31
null	2022-02-01		2022-02-28
null	2023-01-01		2023-01-15

Beim Feld value:

ABC 123	value
123	0.0000000
122	100.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
122	0.0000000
122	109.0000000
123	0.0000000
122	109.0000000
122	115.0000000
122	110.0000000
122	0.0000000
123	115.0000000
123	120.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
123	0.0000000
122	100.0000000
122	0.0000000
123	0.0000000
122	109.0000000
122	0.0000000
122	105.0000000

Typ mit Gebietsschema ändern


Ändern Sie den Datentyp, und wählen Sie das Ursprungsgebietsschema aus.

Datentyp

Gebietsschema


i Beispiele für Eingabewerte:
 2.100.50
 -1.50

OK Abbrechen



	A	B	C	D	E	F	G
1	attr_id	attr_code	area_id	area_code	ts_start	ts_end	value
2	1375	LK_LAHFI2b_von	1		01.01.2023	15.01.2023	0
3	1375	LK_LAHFI2b_von	8		01.12.2022	31.12.2022	100
4	1375	LK_LAHFI2b_von	2		01.01.2023	15.01.2023	0
5	1375	LK_LAHFI2b_von	6		01.01.2023	15.01.2023	0
6	1375	LK_LAHFI2b_von	4		01.01.2023	15.01.2023	0

Mit rechter Maustaste "aktualisieren" können immer wieder die Daten neu aus der Datenbank abgefragt werden. Aufbauend darauf kann eine Pivottable oder ein PivotChart erstellt werden.



Wenn das Feld ts_start in "Spalten" gezogen wird, legt EXEL Jahre und Quartale an.

Mappe2 - Excel Suchen LINDER, Siegbert LS

Datei Start **Einfügen** Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Entwicklertools Add-Ins Hilfe ACROBAT PivotTable-Analyse Entwurf

Tabellen Illustrationen Add-Ins Empfohlene Diagramme Diagramme Karten PivotChart 3D-Karte Sparklines Filter Link Text Symbole

A14 LK_BLF1a_von

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	area_id	3						
3								
4	Summe von value	Spaltenbeschriftungen						
5		2022					2023	
6	Zeilenbeschriftungen	Jän	Feb	Mär	Apr	Dez	Jän	
7	LK_BHH_bis	60	60	60	70	110	110	
8	LK_BHH_von	55	45	45	60	100	100	
9	LK_BHW_bis	40	40	40	45	80	80	
10	LK_BHW_von	35	35	35	40	70	70	
11	LK_BLU3plus_bis	100	100	100	100	120	120	
12	LK_BLU3plus_von	80	80	80	80	100	100	
13	LK_BLF1a_bis					65	80	
14	LK_BLF1a_von					55	75	
15	LK_BLF1b_bis	75	75	75	95	80	100	
16	LK_BLF1b_von	70	70	70	90	75	90	
17	LK_BLF12b_bis					105	120	
18	LK_BLF12b_von					100	110	
19	LK_BLF13a_bis	105	105	105	125	105	120	
20	LK_BLF13a_von	100	100	100	120	100	110	
21	LK_BLF1Braun_bis	75	75	75	100	80	95	
22	LK_BLF1Braun_von	70	70	70	95	75	90	
23	LK_BLF1M2b_bis	105	105	105	125	105	120	
24	LK_BLF1M2b_von	100	100	100	120	100	110	
25	LK_BLK12aplust_bis	75	75	75	75	75	90	
26	LK_BLK12aplust_von	70	70	70	70	65	80	
27	LK_BLLA3aplust_bis	140	140	140	140	135	145	
28	LK_BLLA3aplust_von	120	120	120	120	130	140	

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

- ☐ attr_id
- ☒ attr_code
- ☒ area_id
- ☐ area_code
- ☒ ts_start
- ☐ ts_end
- ☒ value
- ☐ Quartale
- ☒ Jahre

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter

area_id

Spalten

Jahre

ts_start

Zeilen

attr_code

Werte

Summe von value

☐ Layoutaktualisierung zurückstellen Aktualisieren

Bereit Anzeigeeinstellungen 100%

Version #3

★Erstellt: 8 Februar 2023 15:34:20 von Siegbert Linder

✍Zuletzt aktualisiert: 13 Juni 2023 11:45:51 von Siegbert Linder